

本社・東京営業部 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 〒153-0063 東京都目黒区目黒 1 丁目 6 番 30 号
相模工場 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘 4 丁目 62 番 26 号

スピーカー(踏切警報音発生器用・盗難防止形) SI6061B009-01 SI6061B010-01


特長

- ◆特殊なボルトを使用し、容易に盗難されないようにしました。
- ◆スピーカーは従来品と同じものを使用しております。

鋼管製警報機柱用




固定用ボルト
の頭部を外され
にくい形状に
変更しました

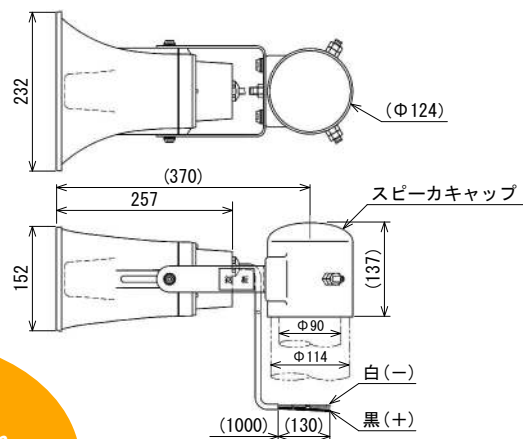

【外観図】

アルミ製警報機柱用

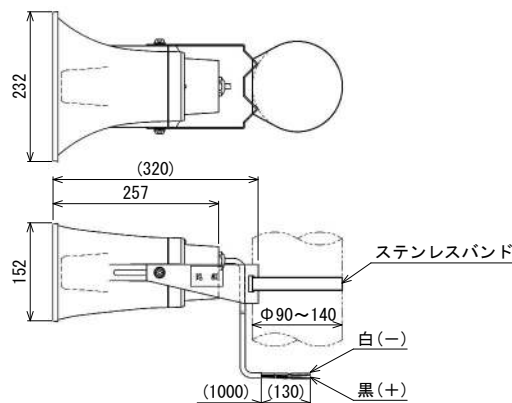

【外観図】

定格および性能

種 類	鋼管製警報機柱用	アルミ製警報機柱用
定 格 入 力	10W	
定格インピーダンス	16Ω	
寸 法 W × H × D	232 × 152 × 370mm (柱センターから)	232 × 152 × 320mm (装柱面から)
質 量	3.5Kg	1.7Kg
品 番	SI6061B009-01	SI6061B010-01